



MH40.2Q1, MH40.2Q1plus




Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	670 x 585 x 1260 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen)	70 kg
Heizleistung	8 kW, 16 kW, 40 kW
Heizbetrieb	20 – 80°
Regelung	Manuell + Estrichprogramme
Estrichaufheizprogramme	6 Programme fest installiert Individuelle Estrichprogramme
Umwälzpumpe	max. 5,5 m ³ /h, max. 6,5 m WS
Anschluss Heizung	VL/RL DN25 Bajonettverschluss
Volumen MAG	10 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	1,5 – 2,0 bar
Max. Betriebsdruck	Sicherheitsventil 3,0 bar
Schutzart	IP44
Spannungsversorgung	400V / 50 Hz / 3~ CEE 16A 400V / 50 Hz / 3~ CEE 32A 400V / 50 Hz / 3~ CEE 63A

Eigenschaften

Pumpe mobiheat 25/70

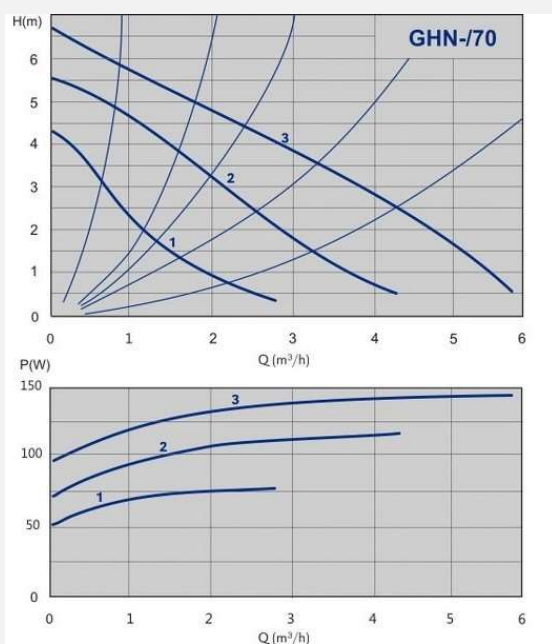

MH40.2Q1

Das Gerät ist mit einem Wassermangelfühler ausgestattet und geeignet für Heizungswasser ab 20 µS Leitfähigkeit. Für die meisten Anwendungen geeignet.

MH40.2Q1plus

Ausgestattet mit einem elektronischen Sensor für Heizungswasser ab 0 µS Leitfähigkeit, wie z.B. vollentsalztes Wasser oder Teil-aufbereitetes Heizungswasser.