



MH19.2Q1, MH19.2Q1plus




Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	600 x 580 x 1220 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen)	58 kg
Heizleistung	3 kW, 11 kW, 19 kW
Heizbetrieb	20 – 80°
Regelung	Manuell + Estrichprogramme
Estrichaufheizprogramme	6 Programme fest installiert Individuelle Estrichprogramme
Umwälzpumpe	max. 3,0 m ³ /h, max. 5,5 m WS
Anschluss Heizung	VL/RL DN25 Bajonettverschluss
Volumen MAG	10 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	1,5 – 2,0 bar
Schutzart	IP44
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz / 1~ CEE 16A 400V / 50 Hz / 3~ CEE 16A 400V / 50 Hz / 3~ CEE 32A

Eigenschaften

Pumpe mobiheat 25/60

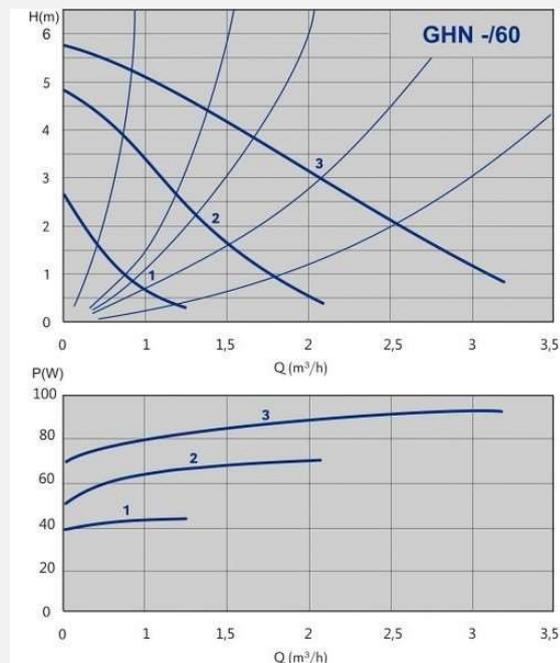

MH19.2Q1

Das Gerät ist mit einem Wassermangelfühler ausgestattet und geeignet für Heizungswasser ab 20 μ S Leitfähigkeit. Für die meisten Anwendungen geeignet.

MH19.2Q1plus

Ausgestattet mit einem elektronischen Sensor für Heizungswasser ab 0 μ S Leitfähigkeit, wie z.B. vollentsalztes Wasser oder Teil-aufbereitetes Heizungswasser.